

BORMANN®

Elite

Life in style.



BDS2000

064589

EN

EL

v2.2



WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM



IMPORTANT INFORMATION


- Keep the cover closed to protect the key box from moisture and water.
- It is recommended that the dials be rotated weekly to keep them in good working order.

TECHNICAL DATA

Dimensions: L8.7 x D4 x H12.2 cm


OPENING THE KEY BOX

1. Slide the cover to reveal the dials.
2. Set the dials to the current combination (factory combination: 0-0-0-0).
3. Open the key box by pushing down button 1 near the dials. (Pic. 1)
4. After closing the cover, make sure to protect the current combination by setting the dials to a random combination.
5. Close the cover.




SETTING A COMBINATION

1. Open the key box, set the dials to the current combination (factory combination: 0-0-0-0).
2. Push the RESET button from position A to position B. (Pic. 2)
3. Set the dials to your desired combination.
4. Push the RESET button back to position A. The new combination is now set.
5. Close the cover.



MOUNTING

1. Open the key box. Inside, there are 5 holes in the back of the key box. (Pic. 3)
2. Hold the box against a wall and mark the position of the holes with a pencil. (Fig. 1 - Step 1)
3. Drill holes into the wall using a masonry drill. (The diameter of every hole should be 6 mm) (Fig. 1 - Step 2)
4. Place plastic wall plugs into the drilled holes. (Fig. 1 - Step 3)
5. Fix the key box on the wall with screws. (Fig. 1 - Step 4)

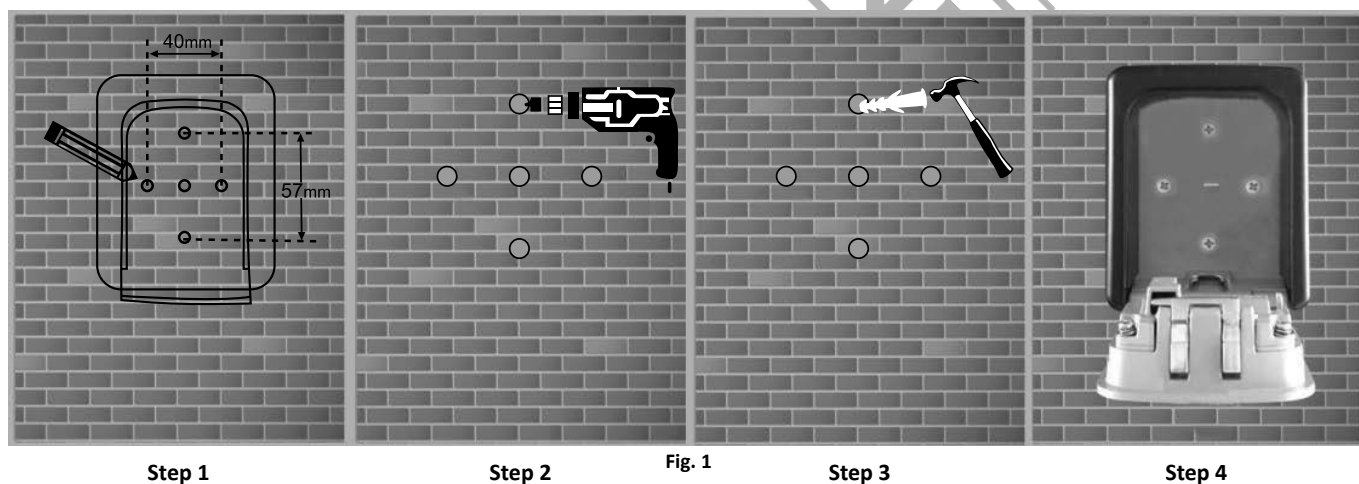

Step 1

Step 2

Fig. 1

Step 3

Step 4

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.

* Always use the product with the supplied equipment. Operation of the product with non-provided equipment may cause malfunctions or even serious injury or death. The manufacturer and the importer shall not be liable for injuries and damages resulting from the use of non-conforming equipment.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


- Φροντίστε να κλείνετε το κάλυμμα για να προστατεύετε την κλειδοθήκη από την υγρασία και το νερό.
- Συνιστάται να γυρίζετε τους επιλογείς εβδομαδιαίως για να διατηρείτε την καλή λειτουργία τους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: M8,7 x Π4 x Υ12,2 cm


ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ

1. Σύρετε το κάλυμμα για να αποκτήσετε πρόσβαση στους επιλογείς.
2. Εισαγάγετε τον τρέχοντα συνδυασμό (εργοστασιακός συνδυασμός: 0-0-0-0).
3. Ανοίξτε την κλειδοθήκη πιέζοντας προς τα κάτω το κουμπί 1 κοντά στους επιλογείς. (Εικ. 1)
4. Αφού κλείσετε το κάλυμμα, φροντίστε να θέσετε τους επιλογείς σε έναν τυχαίο συνδυασμό για να προστατεύσετε τον τρέχοντα συνδυασμό.
5. Κλείστε το κάλυμμα.




ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

1. Ανοίξτε την κλειδοθήκη, εισαγάγετε τον τρέχοντα συνδυασμό (εργοστασιακός συνδυασμός: 0-0-0-0).
2. Θέστε το κουμπί RESET (επαναφορά) στη θέση B από τη θέση A (Εικ. 2).
3. Εισαγάγετε τον επιθυμητό συνδυασμό.
4. Θέστε το κουμπί RESET (επαναφορά) στη θέση A. Ο νέος συνδυασμός έχει πλέον οριστεί.
5. Κλείστε το κάλυμμα.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Ανοίξτε την κλειδοθήκη. Στο εσωτερικό του, υπάρχουν 5 οπές στο πίσω μέρος. (Εικ. 3)
2. Κρατήστε την κλειδοθήκη κόντρα σε έναν τοίχο και μαρκάρετε τη θέση των οπών με ένα μολύβι. (Σχ. 1 - Βήμα 1)
3. Διατρήστε οπές στον τοίχο χρησιμοποιώντας ένα τρυπάνι τοιχοποιίας. (Η διάμετρος κάθε οπής πρέπει να είναι 6 mm) (Σχ. 1 - Βήμα 2)
4. Εισάγετε πλαστικά ούπα στις οπές που διατρήσατε. (Σχ. 1 - Βήμα 3)
5. Στερεώστε την κλειδοθήκη στον τοίχο με βίδες. (Σχ. 1 - Βήμα 4)

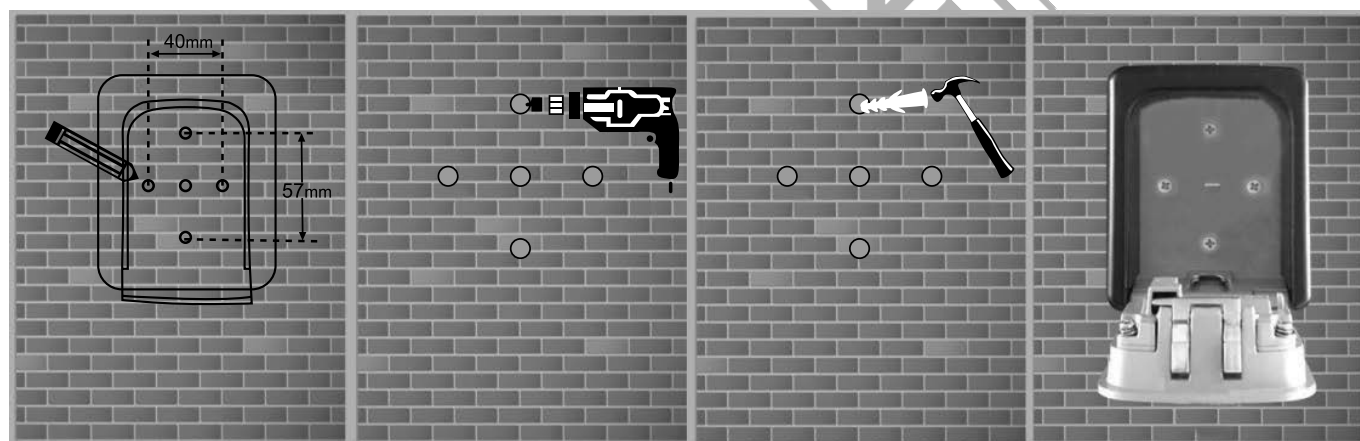

Βήμα 1

Βήμα 2

Σχ. 1


Βήμα 3

Βήμα 4

* Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη-προβλεπόμενο εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή ακόμα και σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ουδεμία ευθύνη φέρει για τραυματισμούς και βλάβες που προκύπτουν από την χρήση μη προβλεπόμενου εξοπλισμού.



The instructions manual is also available in digital format on our website
www.nikolaoutools.com. Find it by entering the product code in the Search "Q" field.

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας μας
www.nikolaoutools.com. Αναζητήστε τις με τον κωδικό προϊόντος στο πεδίο Αναζήτηση "Q".